



**AFIXFAST ÉCHAFAUDAGES
MULTIDIRECTIONNELS**

AFIX[®]
GROUP.COM

GAMME STANDARD

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

EN ACIER S355*



* Les montants et lisses **AFIXFAST** sont produits en acier de haute qualité S355 avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm. Cette qualité d'acier a une limite d'élasticité accrue de minimum 400 N/mm² et offre donc plus de sécurité.




AVEC LES ÉCHAFAUDAGES **AFIX** VOUS OPTEZ POUR

- ✓ une qualité d'acier supérieure S355 avec limite d'élasticité accrue de min. 400 N/mm²
- ✓ des montants et lisses avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm
- ✓ des composants parfaitement adaptés grâce à un contrôle strict des limites de tolérance
- ✓ une plus longue durée de vie de votre échafaudage grâce à une galvanisation thermique
- ✓ des composants d'échafaudages multidirectionnels compatibles & interchangeables avec les composants d'échafaudages mobiles en ALU
- ✓ une conception optimisée des rosaces et têtes à clavette
- ✓ des composants en acier supportant une charge jusqu'à classe 6
- ✓ la possibilité de personnaliser votre matériel d'échafaudage et de le graver contre le vol
- ✓ la possibilité de produire votre échafaudage sur mesure
- ✓ des jonctions extrêmement solides grâce à des rosaces de 10 mm d'épaisseur
- ✓ des planchers & plateaux réparables en acier résistant à la corrosion grâce à un traitement auto-réparateur unique
- ✓ des garde-corps légers Yellow Tube & Life Tube

TABLE **DES MATIÈRES**

AFIXFAST **GAMME STANDARD**


• exemple de construction	04
• efficacité	06
• personnalisation	07
• facile à combiner	08
• socles réglables et embases	09
• montants	10
• lisses	11
• garde-corps	12
• diagonales	14
• planchers, plateaux et plaques de couverture	15
• plinthes de butée	18
• consoles	19

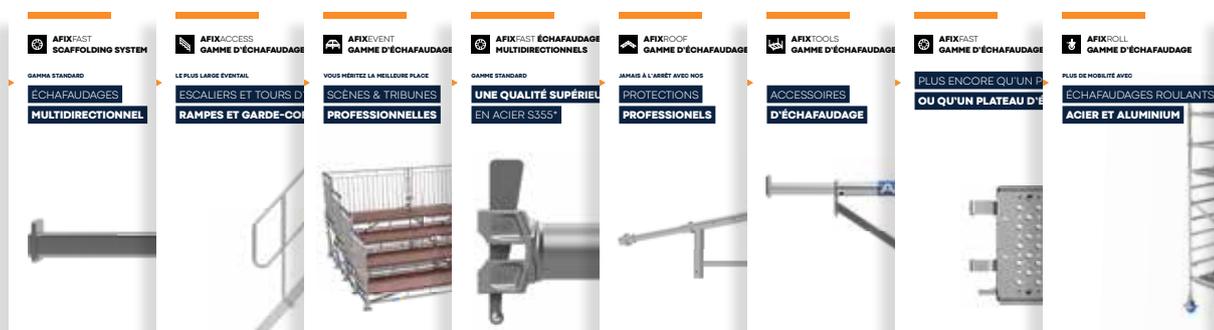

**PLUS DE
BROCHURES
AFIX**

EXEMPLE DE CONSTRUCTION AFIXFAST*

Les échafaudages multidirectionnels **AFIXFAST** doivent leur succès à leur facilité d'utilisation. Ce système d'échafaudage est utilisé dans les secteurs de la construction, de l'industrie, des infrastructures et de l'événementiel.

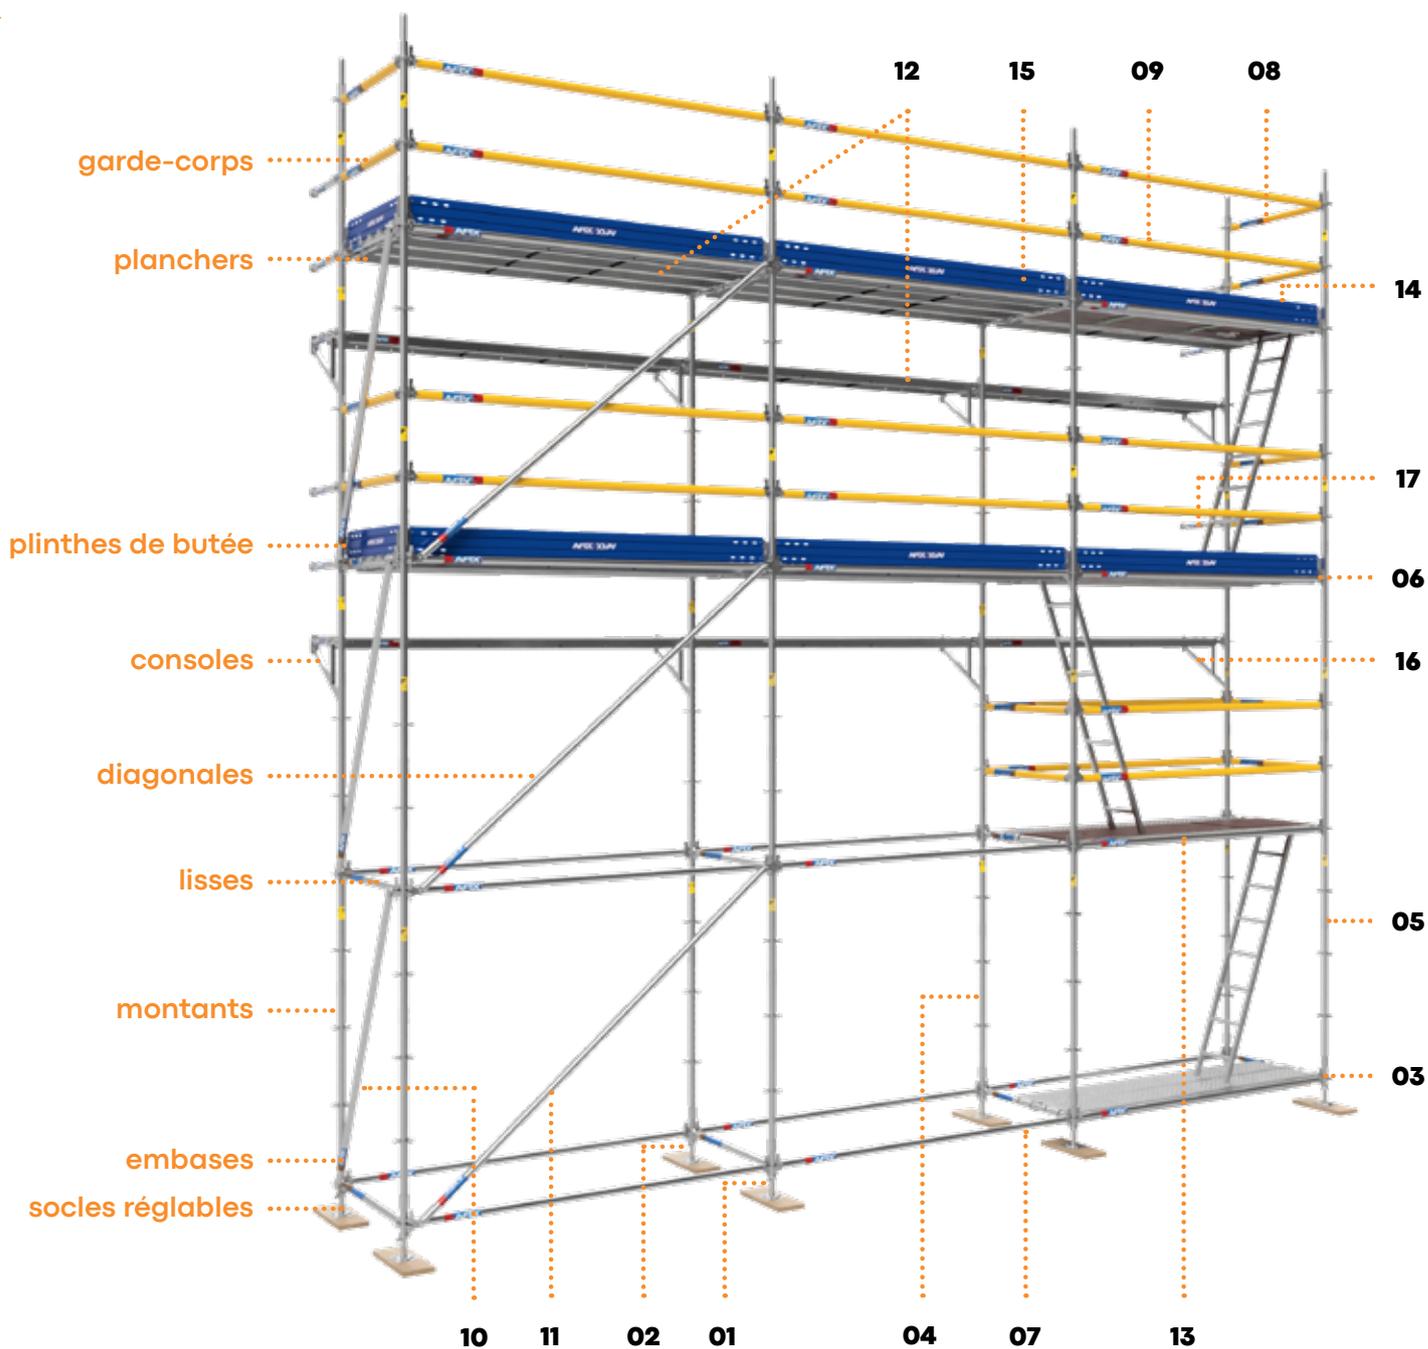

* les échafaudages multidirectionnels sont aussi produits en qualité STALSCO avec de l'acier de construction S235 qui répond également aux normes EN 12810/12811

SYSTÈME AFIXFAST

L'exemple de construction d'échafaudage de 54 m² avec consoles télescopiques est composé des éléments suivants:

CONSTRUCTION D'ÉCHAFAUDAGE* 7,71 M LARGEUR X 1,09 M PROFONDEUR X 4-6 M HAUTEUR LIBRE DEBOUT

N°	N° ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
01	AS0001/060	Socle réglable 0,6 m	4
02	AS0001/140	Socle réglable à rotule 5°	4
03	AS0002/000	Embase	8
04	AS0003/200	Montant 2,0 m	18
05	AS0003/300	Montant 3,0 m	6
06	AS0006/109	Lisse 1,09 m	16
07	AS0006/257	Lisse 2,57 m	24
08	AS0020/109	Garde-corps 1,09 m	12
09	AS0020/257	Garde-corps 2,57 m	16
10	AS0010/109	Diagonale 1,09 x 2,0 m	3
11	AS0010/257	Diagonale 2,57 x 2,0 m	3
12	AS0029/257	Plancher en acier avec poignées 2,57 x 0,32 m	23
13	AS0034/257	Plancher d'échelle 2,57 x 0,64 m	3
14	AS0040/510	Plinthe de butée 1,09 m	4
15	AS0040/550	Plinthe de butée 2,57 m	6
16	AS0075/080	Console télescopique 0,40-0,60 m	8
17	AS0075/082	Garde-corps console télescopique	8

* hors éléments de fixation




**NOUS VOUS AIDONS
ÉGALEMENT LORS DU
MONTAGE DE VOTRE
ÉCHAFAUDAGE ACHETÉ**

Plus d'infos sur
www.afxgroup.com

TRAVAILLER **AVEC EFFICACITÉ**

TÊTE À CLAVETTE

Les échafaudages multidirectionnels AFIXFAST sont non seulement extrêmement sûrs et solides, mais ils permettent aussi de travailler plus rapidement. Un coup de marteau sur la lisse suffit à insérer la clavette dans la rosace. Un 2e coup de marteau sur la clavette vous garantit sa fixation. Cette méthode de travail augmente considérablement votre productivité lors du montage.

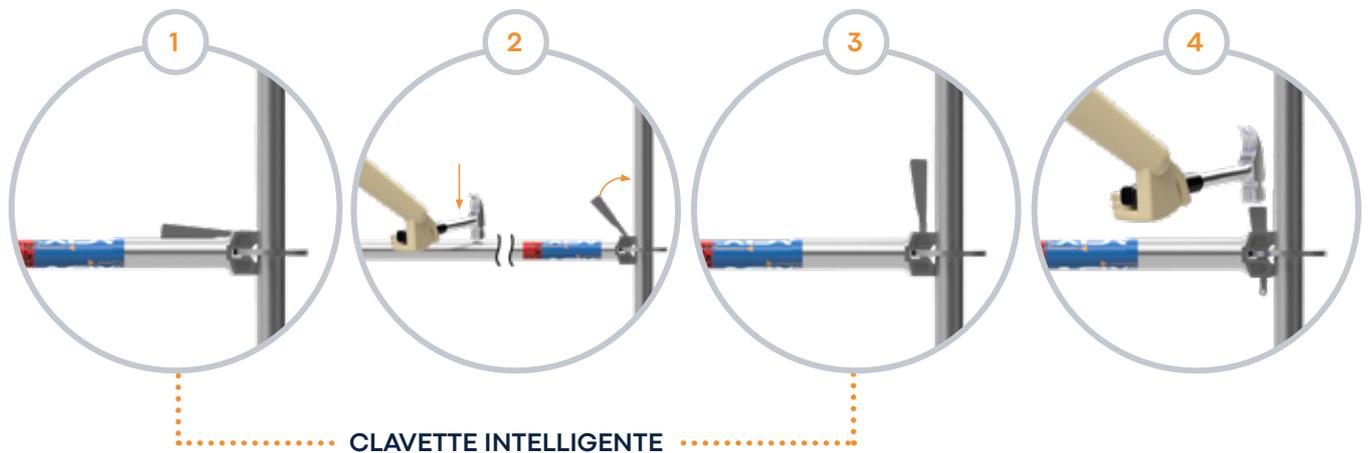

CODES COULEURS

Les composants d'échafaudage **AFIXFAST** sont disponibles dans différentes dimensions. Grâce aux autocollants AFIX qui mentionnent le code couleur et la dimension, la taille des lisses, diagonales et planchers est facilement reconnaissable, même à grande distance.

	0.73 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.03 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.09 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	1.40 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		2.07 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	2.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		3.07 Max.load: 4.5 kN/m ² class 5		



Découvrez l'offre complète de planchers, plateaux et plaques de couverture dans la brochure Planchers **AFIXFAST**

POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION



PROTECTION ANTIVOL

Personnalisez votre matériel d'échafaudage et protégez-le contre la perte et le vol. Choisissez parmi les possibilités suivantes :



1. GRAVURE

La gravure profonde est le seul marquage antivol efficace. Comme votre marquage ne peut plus être effacé, il n'y aura plus aucune discussion possible devant le tribunal pour savoir qui est le propriétaire du matériel d'échafaudage. Le marquage de votre nom sur une palette complète est effectué **avant la galvanisation** et n'a donc **aucune influence sur la durée de vie** du matériel.



2. PEINTURE

Le client est roi – votre matériel d'échafaudage est entièrement ou partiellement peint selon vos souhaits. Ce service AFIX est probablement **moins cher** que si vous peigniez vous-même votre matériel d'échafaudage.



3. THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage est effectué **après** la galvanisation. Ce revêtement durable est disponible dans différentes couleurs RAL. Le thermolaquage du matériel d'échafaudage est essentiellement utilisé dans le secteur événementiel.




4. AUTOCOLLANTS

Votre nom, votre logo, votre marque, une couleur, une taille, un lieu... à vous de choisir.

PLINTHES DE BUTÉE COLORÉES

Nous pouvons également vous fournir vos plinthes de butée en acier aux couleurs de votre entreprise. Cette personnalisation est toutefois réservée à des commandes de grandes quantités. Renseignez-vous sur les conditions auprès de votre conseiller en échafaudage AFIX.

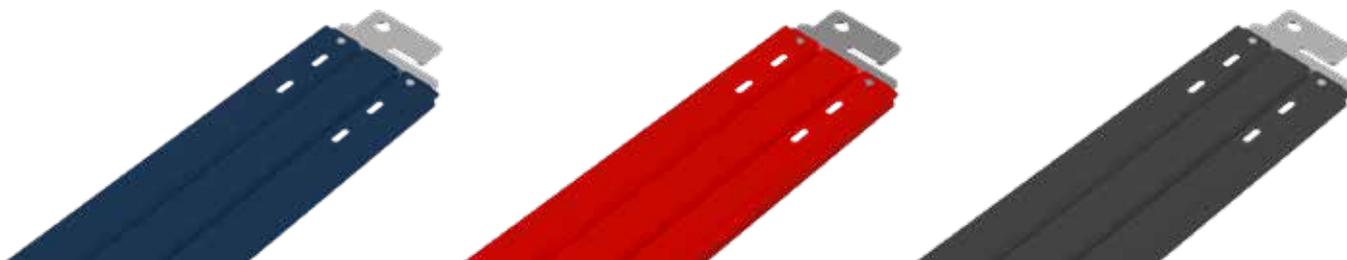

FACILE À COMBINER

Les échafaudages multidirectionnels **AFIXFAST** sont polyvalents et conviennent pour des constructions d'échafaudage standard et complexes. Construisez avec efficacité et combinez facilement **AFIXFAST** avec d'autres solutions d'échafaudage AFIX.

AFIX-VENT
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

VOUS HÉRITÉZ LA MEILLEURE PLACE

SCÈNES & TRIBUNES
PROFESSIONNELLES

AFIX-FAST
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

PLUS ENCORE QU'UN PLANCHER
OU QU'UN PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE*

AFIX-ROLL
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

PLUS DE MOBILITÉ AVEC
ÉCHAFAUDAGES ROLLANTS EN
ACIER ET ALUMINIUM

AFIX-FAST ÉCHAFAUDAGES
MULTIDIRECTIONNELS

AFIX GROUP.COM

GAMME STANDARD

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
EN ACIER S355*

AFIX-TOOLS
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

ACCESSOIRES
D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX-ACCESS
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

LE PLUS LARGE ÉVENTAIL

ESCALIERS ET TOURS D'ESCALIERS
RAMPES ET GARDE-CORPS

AFIX-FAST
SCAFFOLDING SYSTEM

AFIX GROUP.COM

GAMME STANDARD

ÉCHAFAUDAGES
MULTIDIRECTIONNELS

AFIX-ROOF
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX GROUP.COM

JAMAIS À L'ABRIÉ AVEC NOS
PROTECTIONS
PROFESSIONNELLES

SOCLES RÉGLABLES

Le **socle réglable** de 0,60 m est la solution la plus économique. Il offre un bon compromis entre le prix et la hauteur réglable. Chaque socle d'échafaudage est équipé d'une sécurité à 15 cm du bord supérieur.

SOCLE RÉGLABLE FIXE

HAUTEUR	N° RÉF.
0,30 m*	AS0001/030
0,40 m*	AS0001/040
0,50 m*	AS0001/050
0,60 m	AS0001/060
0,80 m*	AS0001/080
1,00 m*	AS0001/100
1,30 m*	AS0001/130

* sur commande



SOCLE RÉGLABLE À ROTULE 5°

HAUTEUR	N° RÉF.
0,60 m	AS0001/140

Le socle réglable à rotule 5° (rotation max. 5°) garantit un contact total avec le sol.



SAVIEZ-VOUS

que vous pouviez économiser de coûteuses heures de main-d'œuvre lors de l'égalisation du sol ? En utilisant un socle réglable à rotule 5°, vous en récupérerez le très faible surcoût dès le premier projet.



SAVIEZ-VOUS

qu'un échafaudage entièrement équipé de socles réglables à rotule peut être instable ? Nous vous recommandons d'équiper au maximum 50 % de vos socles réglables d'un socle réglable à rotule 5°.

EMBASE

L'**embase** est l'élément de base qui relie les lisses entre elles en longueur et en largeur. Les diagonales d'échafaudage peuvent être montées sur les embases.



EMBASE
AS0002/000

L'échafaudage multidirectionnel **AFIXFAST** peut être construit par une seule personne. Sans embase, trois personnes sont nécessaires pour monter la première partie.



MONTANTS AFIX




MONTANTS AVEC GOUJON

Les montants AFIX sont fabriqués dans un acier de qualité S355 avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm. Ils peuvent ainsi supporter une forte pression verticale jusqu'à 4.200 kg pour autant qu'une lisse soit placée tous les 2 m.


Contactez notre département technique pour le calcul de votre projet.

SAVIEZ-VOUS

qu'AFIX est le seul constructeur d'échafaudages qui appose des **autocollants réfléchissants** sur les montants ? Votre échafaudage est ainsi bien visible dans le noir.

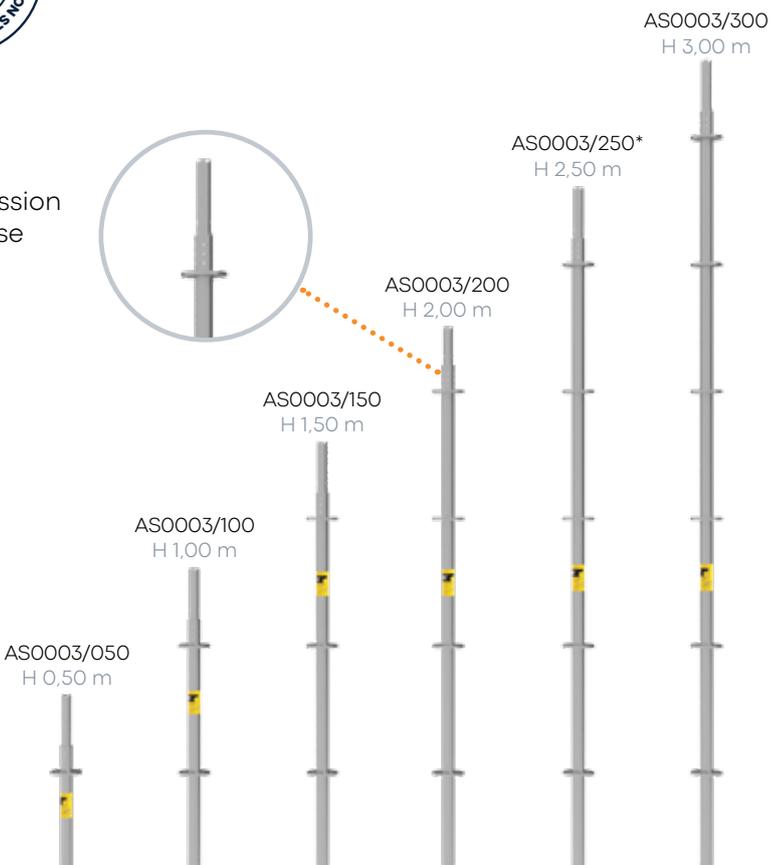

La rosace la plus robuste du marché. Acier S355 de **10 mm** d'épaisseur avec limite d'élasticité accrue de 400 N/mm².

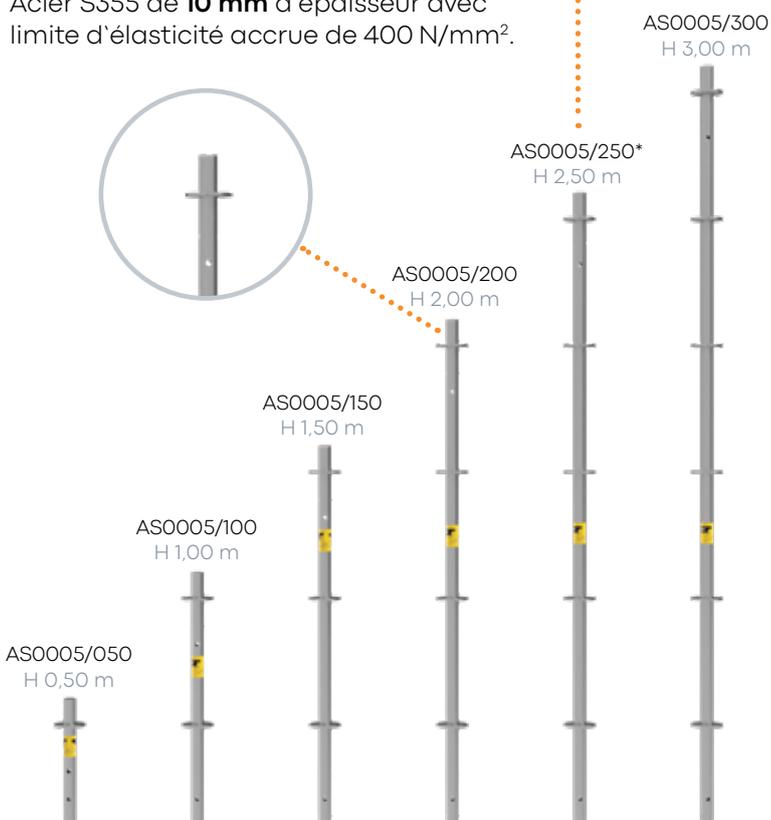

MONTANTS AVEC GOUJON DÉMONTABLE

Essentiellement achetés par des entreprises actives dans le secteur événementiel, comme les monteuses de scènes et de tribunes.

Les montants avec goujon démontable sont aussi utilisés en cas de

- supports
- déplacements avec grue



Plus de combinaisons dans la brochure **AFIXACCESS**

* Sur commande

LISSES **AFIX**



SAVIEZ-VOUS

que la combinaison d'une **jonction ferme** et de l'**acier le plus résistant** garantit un **échafaudage solide** ? Vous augmentez ainsi la sécurité de tous les travailleurs sur le chantier.

LISSE

LONGUEUR	N° RÉF.
0,73 m	AS0006/073
1,09 m	AS0006/109
1,40 m	AS0006/140
1,57 m	AS0006/157
2,07 m	AS0006/207
2,57 m	AS0006/257
3,07 m	AS0006/307
0,25 m	AS0006/025
0,39 m	AS0006/039
0,45 m	AS0006/045
1,03 m	AS0006/103





VERSION AMÉLIORÉE

SAVIEZ-VOUS

que les grandes surfaces de plancher que vous souhaitez pouvoir charger au maximum doivent être équipées de doubles lisses tubulaires ? Les doubles lisses tubulaires Afix peuvent également être montées sur une autre largeur d'échafaudage.

DOUBLE LISSE TUBULAIRE

LONGUEUR	N° RÉF.
1,40 m	AS0008/140
1,57 m	AS0008/157
2,07 m	AS0008/207
2,57 m	AS0008/257
3,07 m	AS0008/307

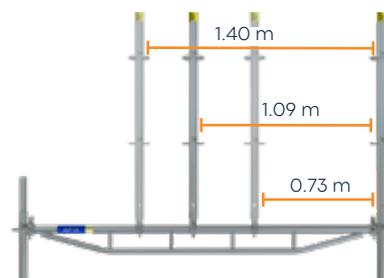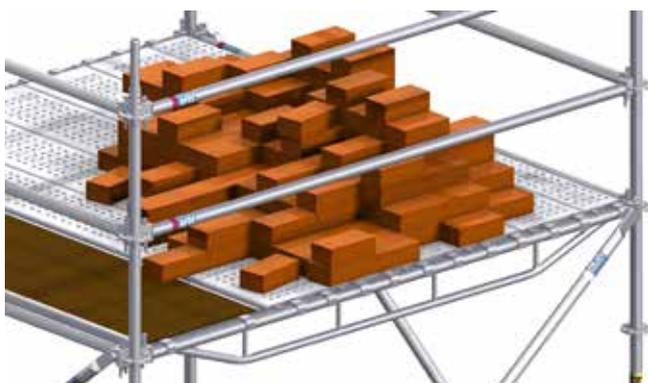

GARDE-CORPS **LÉGER**

Le garde-corps léger AFIX est équipé de deux fines têtes à clavette et d'un tube en plastique renforcé de couleur jaune vif. Ce **Yellow Tube** a un grand diamètre afin d'empêcher l'accrochage d'éléments de plancher.

Les Yellow Tubes conviennent parfaitement pour équiper chaque niveau d'échafaudage de rampes de sécurité pour hanches et genoux. Ils permettent ainsi d'économiser 10 % (2 kg/m²) sur le poids total de l'échafaudage et d'augmenter considérablement la productivité du travail.

LEUNING

LENGTE	N° RÉF.
0,73 m	AS0020/073
1,09 m	AS0020/109
1,40 m	AS0020/140
1,57 m	AS0020/157
2,07 m	AS0020/207
2,57 m	AS0020/257
3,07 m	AS0020/307



LA MODE DU MOINDRE POIDS

Plusieurs constructeurs optent pour la solution la plus facile et utilisent de l'acier dont les parois sont 20 % plus fines. Ces constructions d'échafaudages en acier de qualité S235 sont donc moins résistantes.

AFIX innove sans lésiner sur la qualité. Nous avons opté pour une réduction de poids sans diminuer la solidité. Les échafaudages multidirectionnels AFIX sont dès lors toujours légers, résistants et sûrs !

GARDE-CORPS LIFE TUBE

Le **Life Tube** est un garde-corps léger version escamotable. Ce tube en plastique renforcé est réglable en longueur de 1,09 m à 3,07 m.

LIFE TUBE

HAUTEUR	N° RÉF.
1,09 tot 1,57 m*	AS0021/025
1,57 tot 2,57 m*	AS0021/050
2,07 tot 3,07 m*	AS0021/075

* sur commande

MONTER DES ÉCHAFAUDAGES SANS HARNAIS

CONSULTEZ LA CHAÎNE **AFIX** GROUP SUR



SAVIEZ-VOUS

que, grâce à l'adaptateur Life Tube, vous pouvez placer un garde-corps à un niveau supérieur même en l'absence de planchers d'échafaudage. Cette méthode augmente votre productivité, votre sécurité et votre confort de travail.

AS0021/000



APERÇU DES GAINS DE POIDS



N° RÉF.	LONGUEUR	POIDS	POIDS LISSE EN ACIER	GAIN DE POIDS
AS0020/073	0,73 m	1,9 kg	3,4 kg	43 %
AS0020/103	1,03 m	2,3 kg	4,6 kg	50 %
AS0020/109	1,09 m	2,4 kg	5,3 kg	55 %
AS0020/140	1,40 m	2,7 kg	5,8 kg	53 %
AS0020/157	1,57 m	2,9 kg	6,3 kg	53 %
AS0020/207	2,07 m	3,5 kg	8,2 kg	57 %
AS0020/257	2,57 m	4,1 kg	10,0 kg	58 %
AS0020/307	3,07 m	4,7 kg	12,0 kg	60 %

DIAGONALES **AFIX**



Les diagonales standard permettent de relier les montants d'une hauteur de 2,00 m. Les autres diagonales sont utilisées pour des applications plus spécifiques lors du montage d'échafaudages et de scènes.

DIAGONALE VERTICALE

LONGUEUR/HAUTEUR	N° RÉF.
0,73/2,0 m	AS0010/073
1,09/2,0 m	AS0010/109
1,40/2,0 m	AS0010/140
1,57/2,0 m	AS0010/157
2,07/2,0 m	AS0010/207
2,57/2,0 m	AS0010/257
3,07/2,0 m	AS0010/307

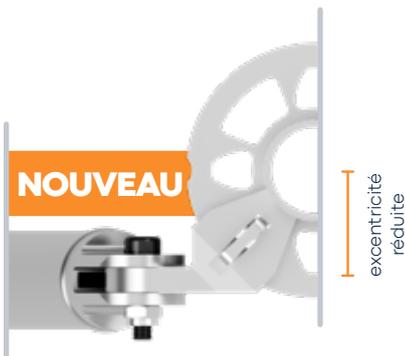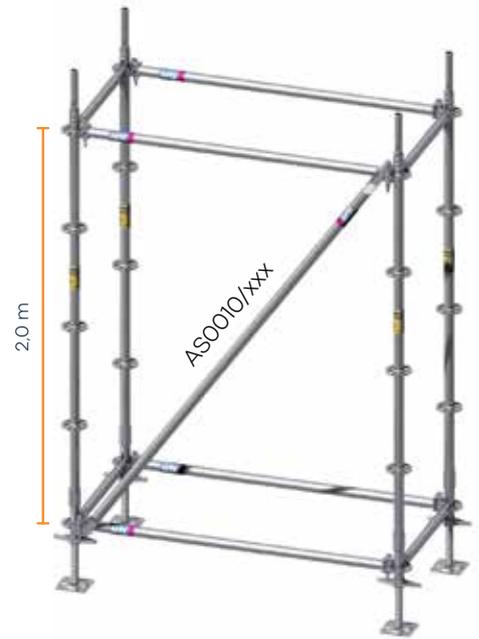

La **nouvelle conception** des diagonales réduit l'excentricité et le jeu entre les composants, assurant une meilleure répartition des forces.

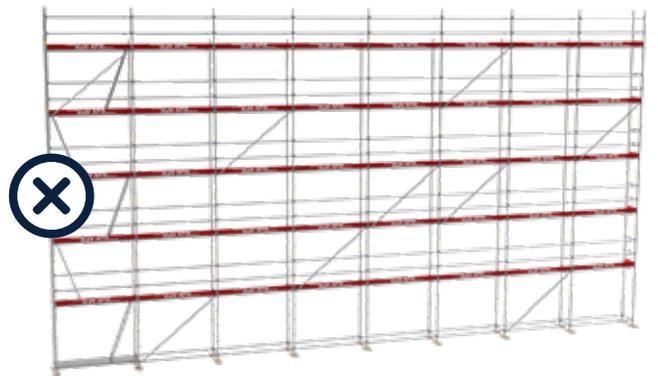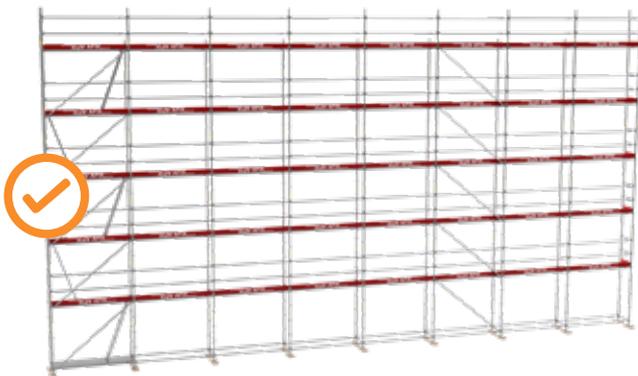

SAVIEZ-VOUS

qu'une rangée de diagonales permet de fixer deux compartiments de part et d'autre ? Montez dès lors autant que possible les diagonales d'une jonction à une autre.



Plus de combinaisons de diagonales dans la brochure **AFIXEVENT**

PLANCHERS EN ACIER 0,32 M

Dans la gamme standard **AFIXFAST**, AFIX Group produit des planchers et plateaux d'échafaudage ainsi que des plaques de couverture en acier de haute qualité. Ce système de plancher qui peut mesurer jusqu'à 2,57 m de long peut supporter une charge de 600 kg/m² (classe d'échafaudage 6).

PLANCHER EN ACIER 0,32 M


LONGUEUR	LARGEUR	AVEC POIGNÉE
1,40 m	0,32 m	AS0029/140
1,57 m	0,32 m	AS0029/157
2,07 m	0,32 m	AS0029/207
2,57 m	0,32 m	AS0029/257
3,07 m	0,32 m	AS0029/307

AFIX est le seul constructeur qui fabrique des **planchers d'échafaudage réparables** munis d'embouts et de poignées qui peuvent être remplacés.

Les planchers & plateaux réparables en acier ont une résistance élevée à la corrosion grâce à un traitement auto-réparateur unique.



NE ROUILLE PAS S'IL EST RACCOURCI

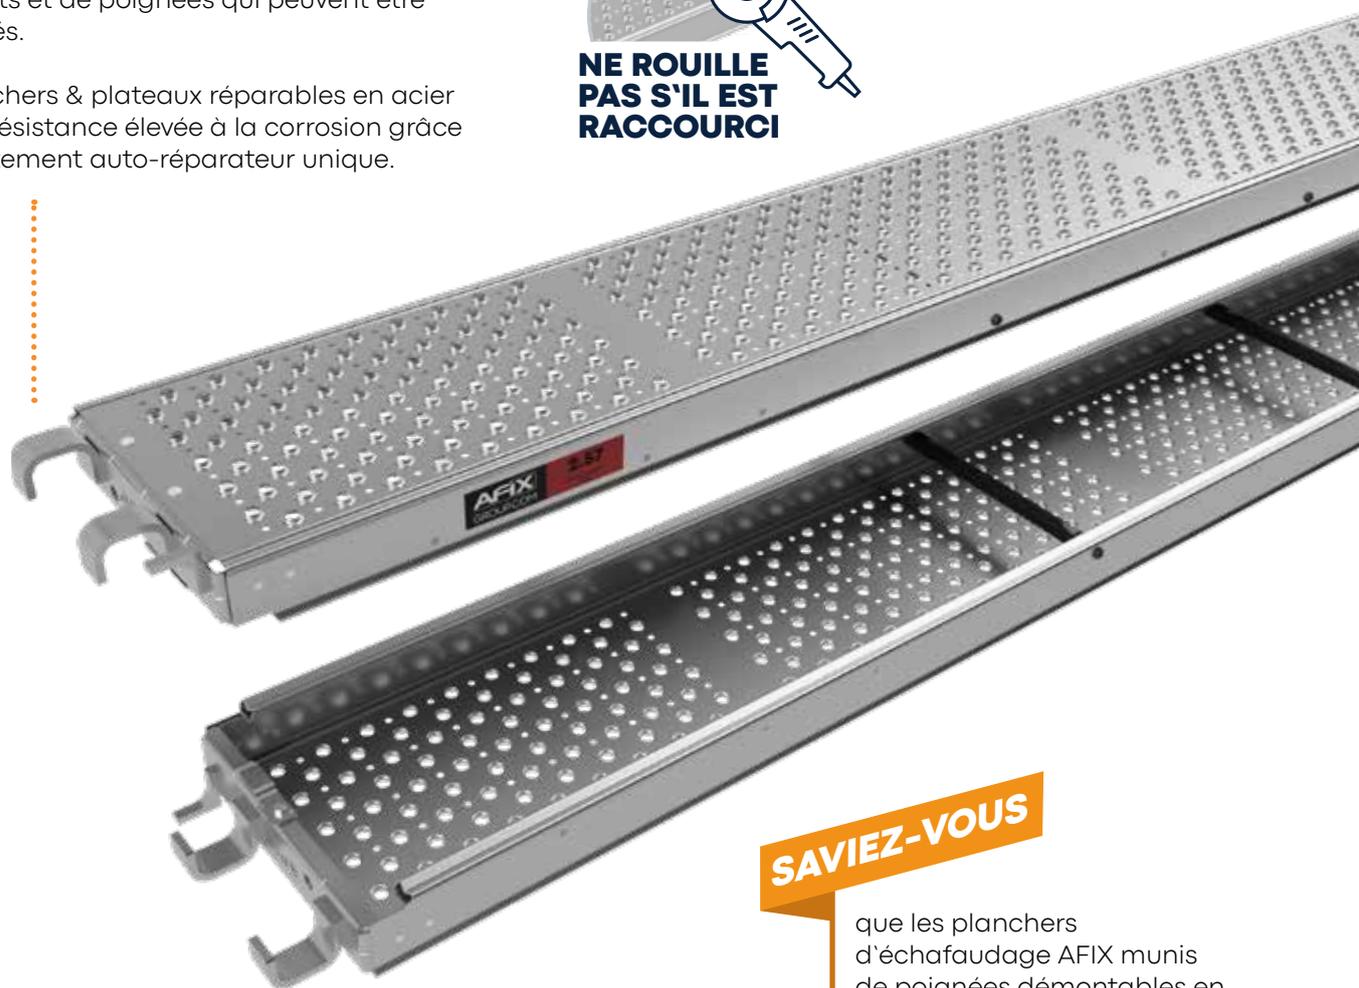

SAVIEZ-VOUS

que les planchers d'échafaudage AFIX munis de poignées démontables en plastique augmentent le confort d'utilisation? Ces poignées légères évitent la sensation de froid en hiver.



Plus d'informations sur les planchers, plateaux et plaques de couverture dans la brochure **Planchers AFIXFAST**

CLASSE D'ÉCHAFAUDAGE AUTORISÉE POUR PLANCHERS EN ACIER

longueur en m	0,73	1,03	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
charge uniformément répartie en kg/m ²	600	600	600	600	600	600	600	450
classe d'échafaudage	6	6	6	6	6	6	6	5

PLANCHERS EN ACIER 0,19 M

Dans la gamme standard **AFIXFAST**, AFIX Group produit des planchers et plateaux d'échafaudage ainsi que des plaques de couverture en acier de haute qualité. Ce système de plancher de 2,57 m de long supporte une charge de classe 6, est réparable et très durable grâce au revêtement métallique antirouille.




PLANCHER EN ACIER 0,19 M

LONGUEUR	LARGEUR	SANS POIGNÉE
0,73 m	0,19 m	AS0031/073
1,03 m	0,19 m	AS0031/103
1,09 m	0,19 m	AS0031/109
1,40 m	0,19 m	AS0031/140
1,57 m	0,19 m	AS0031/157
2,07 m	0,19 m	AS0031/207
2,57 m	0,19 m	AS0031/257
3,07 m	0,19 m	AS0031/307

SAVIEZ-VOUS

que vous pouviez transformer un plancher et un plateau d'échafaudage endommagés en un plancher extensible ?


CONSULTEZ AFIXGROUP SUR  **YouTube**

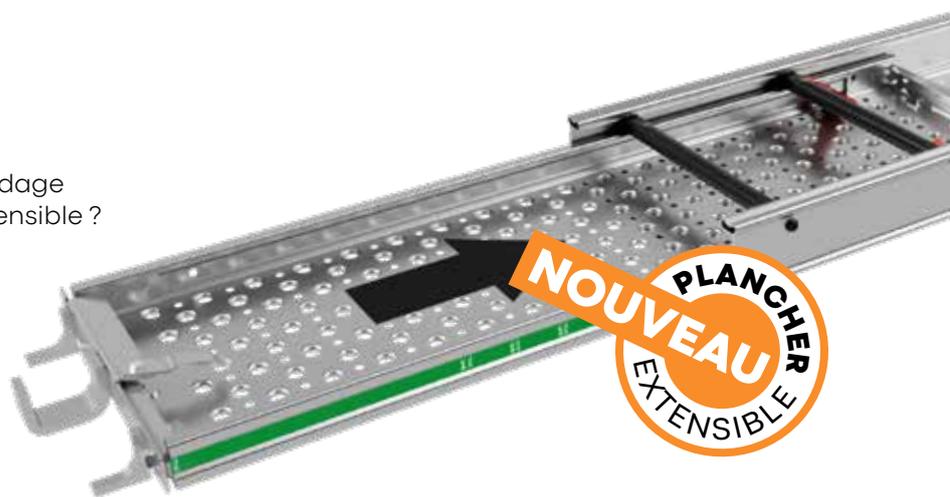

Dans le système d'échafaudage **AFIXFAST**, vous pouvez combiner facilement différentes largeurs de plancher afin de fermer complètement l'ouverture entre les lisses.

COMBINAISONS DE PLANCHERS

LISSE	# PLANCHERS EN ACIER
0,39 m	1 x 0,19 m
0,45 m	1 x 0,32 m
0,73 m	2 x 0,32 m
1,09 m	3 x 0,32 m
1,40 m	4 x 0,32 m
1,57 m	1 x 0,19 m + 4 x 0,32 m
2,07 m	6 x 0,32 m
2,57 m	1 x 0,19 m + 7 x 0,32 m
3,07 m	9 x 0,32 m

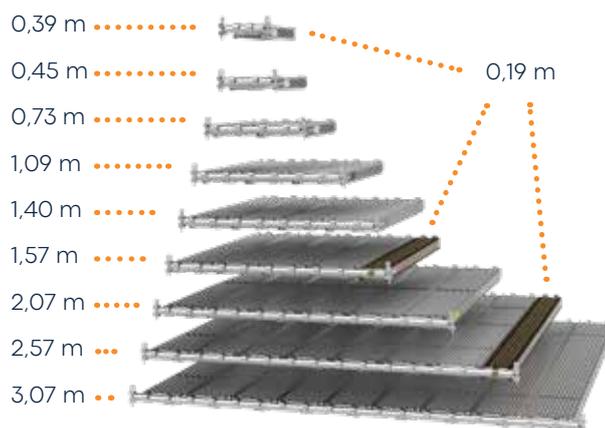

ACCÈS PAR ÉCHELLE ET ESCALIER

Disponible en deux versions avec trappe en bois ou en aluminium.

La trappe d'échelle est munie de charnières latérales et résiste au vent en position fermée. Les échelles sont également escamotables, afin de ne pas entraver le passage au niveau inférieur. Les deux versions supportent une charge allant jusqu'à 200 kg/m² (classe d'échafaudage 3).

SAVIEZ-VOUS

que le bois n'est pas durable et pourrit ? C'est pourquoi nous vous conseillons de choisir des planchers d'échelle et des trappes en aluminium. Dans un avenir proche, il est probable que l'utilisation de planchers d'échelle soit interdite pour des échafaudages de plus de 10 m de haut.



Accès par échelle




Accès par escalier



En version standard, les planchers d'échelle sont équipés d'une plaque de couverture en multiplex résistant à l'eau. Il existe en outre une version recouverte d'une tôle larmée en aluminium.

PLANCHER D'ÉCHELLE EN BOIS

LONGUEUR	LARGEUR	N° RÉF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/257
3,07 m	0,64 m	AS0034/307

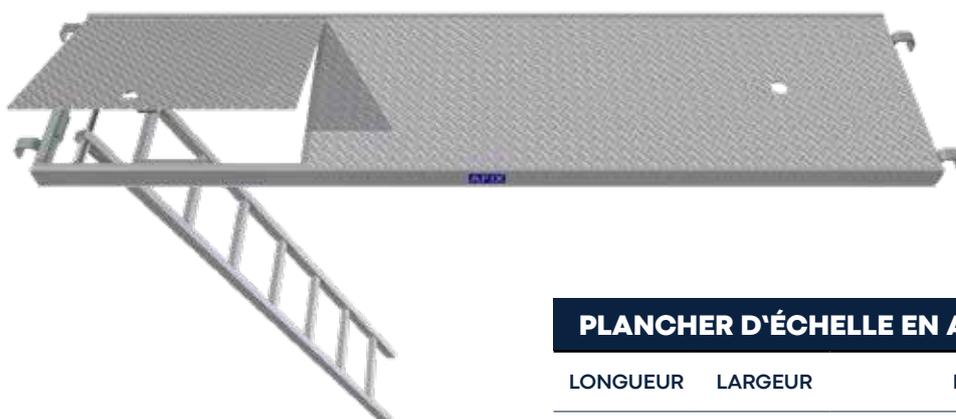

PLANCHER D'ÉCHELLE EN ALU

LONGUEUR	LARGEUR	N° RÉF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/550
3,07 m	0,64 m	AS0034/560



Plus de solutions d'escaliers et d'accès d'échafaudage dans la brochure **AFIXACCES**

PLINTHES DE BUTÉE **MULTIFONCTIONNELLES**

EN ACIER

Le bois n'est pas durable et pourrit. C'est pourquoi nous vous recommandons des plinthes de butée en acier. À long terme, cet investissement s'avère le meilleur.

PLINTHE DE BUTÉE EN ACIER

LONGUEUR	N° RÉF.
0,73 m	AS0040/500
1,09 m	AS0040/510
1,40 m	AS0040/520
1,57 m	AS0040/530
2,07 m	AS0040/540
2,57 m	AS0040/550
3,07 m	AS0040/560



TRANSFORMEZ VOTRE PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE EN PLINTHE DE BUTÉE EXTENSIBLE


La nouvelle plinthe de butée en acier AFIX est également convertible en plinthe de butée extensible. Cette innovation combine la plinthe de butée en acier et le plateau d'échafaudage de 0,20 m. Les plinthes de butée extensibles s'adaptent à presque toutes les longueurs.



EN BOIS


PLINTHE DE BUTÉE EN BOIS

LONGUEUR	N° RÉF.
0,73 m	AS0040/073
1,09 m	AS0040/109
1,40 m	AS0040/140
1,57 m	AS0040/157
2,07 m	AS0040/207
2,57 m	AS0040/257
3,07 m	AS0040/307

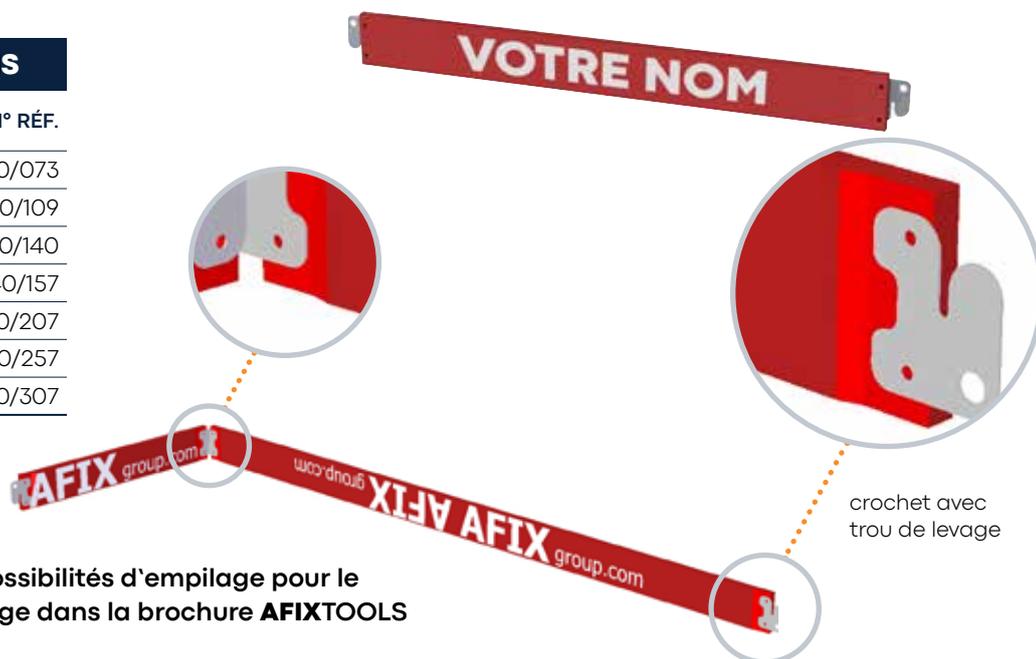

Découvrez diverses possibilités d'empilage pour le matériel d'échafaudage dans la brochure **AFIXTOOLS**


CONSOLES D'ÉCHAFAUDAGE

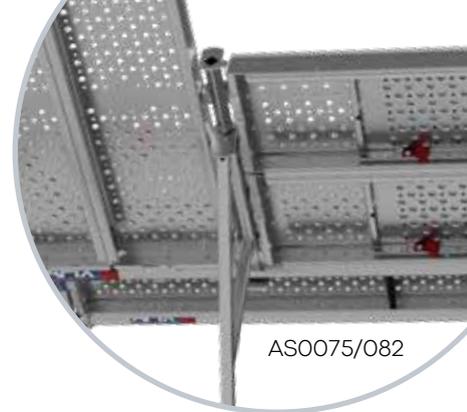


AS0075/082

Les consoles et les planchers d'échafaudage extensibles permettent de **combler** les ouvertures irrégulières du plancher de travail.

Combinez différentes largeurs de plancher afin de fermer complètement les **ouvertures** entre les lisses.

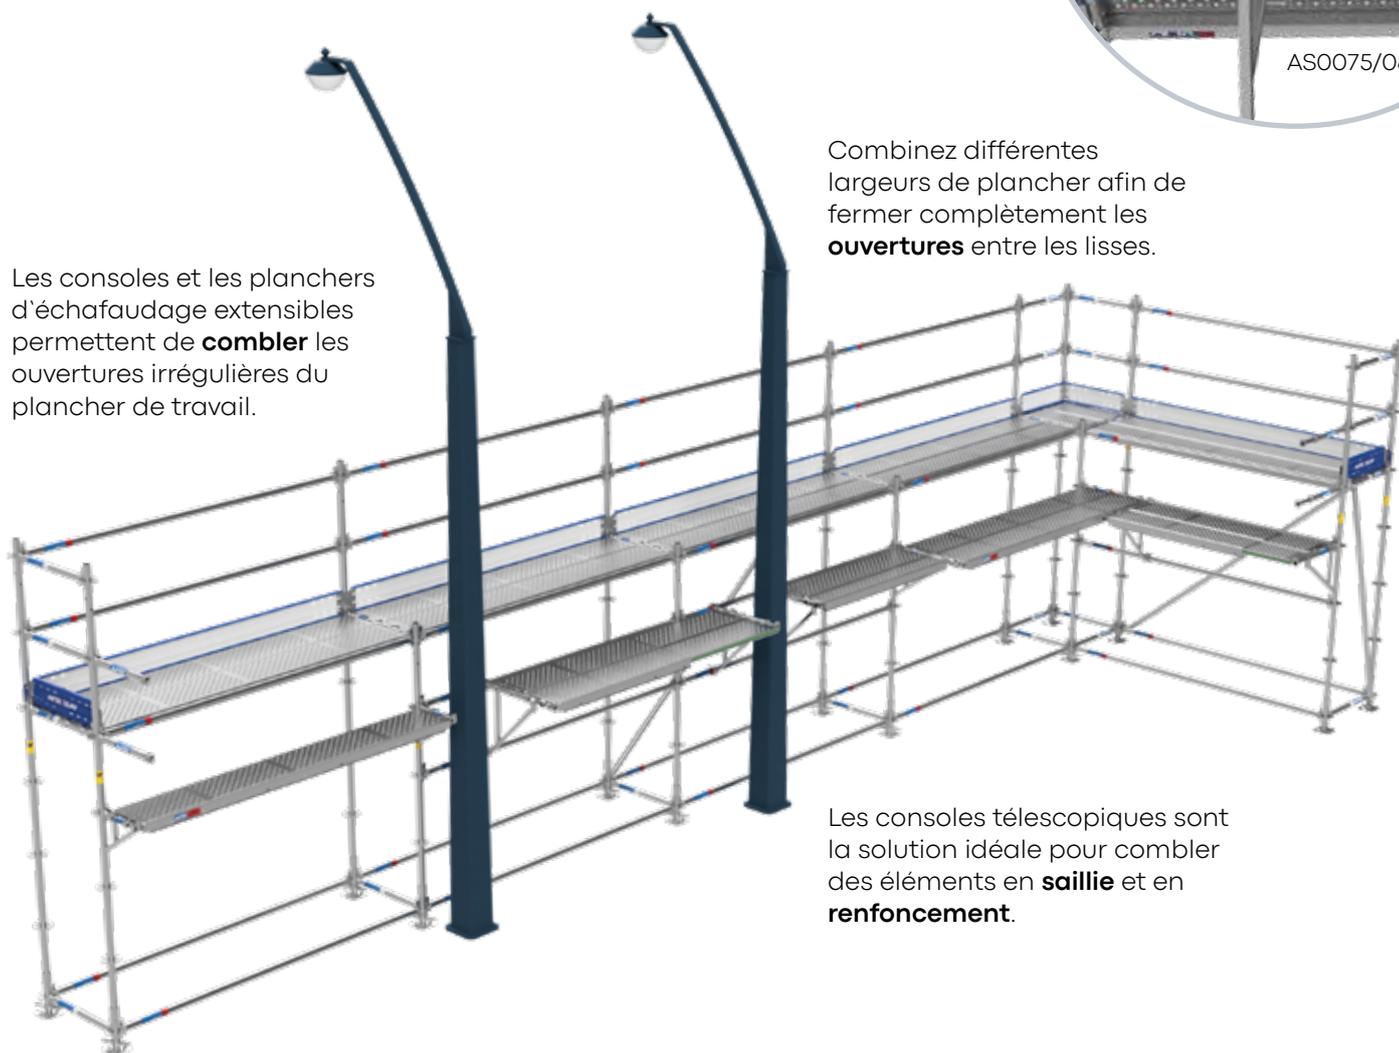


Les consoles télescopiques sont la solution idéale pour combler des éléments en **saillie** et en **renforcement**.

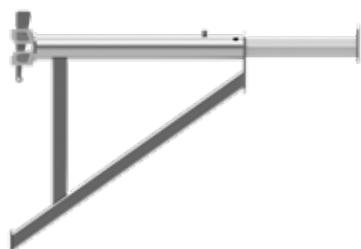

CONSOLE TÉLESCOPIQUE

LONGUEUR	N° RÉF.
0,40 à 0,60 m	AS0075/080

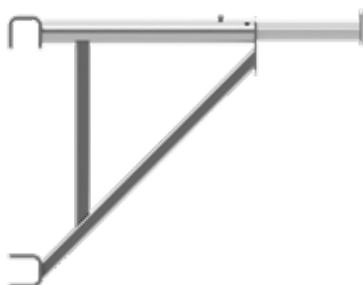

CONSOLE INTERMÉDIAIRE TÉLESCOPIQUE

LONGUEUR	N° RÉF.
0,40 à 0,60 m	AS0075/081



GARDE-CORPS CONSOLE TÉLESCOPIQUE

LONGUEUR	N° RÉF.
0,40 à 0,60 m	AS0075/082



AS0075/080

FOURNISSEUR DE **SOLUTIONS D'ÉCHAFAUDAGES**

AFIX Group est un fabricant belge innovant d'échafaudages **novateur** comptant des années d'**expérience en matière de production**. En tant qu'entreprise intégrée de transformation de l'acier, nous sommes responsables de la conception et de la production ainsi que de la vente, de la location et du financement d'éléments d'échafaudages modulaires dans **plus de 20 pays**.

AFIX Group dispose de plusieurs sites de production européens et de 11 bureaux de vente en Belgique, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Maroc, la Turquie et l'île Maurice.

Depuis 2004, AFIX Group produit des systèmes d'échafaudage professionnels de qualité supérieure, à des prix abordables.



SERVICE **LOCAL**

AFIX Group, expert en solutions d'échafaudage intelligentes.

Vous trouverez toujours un site AFIX Group près de chez vous. Nos collaborateurs experts se feront un plaisir de vous informer sur tous nos produits et services d'échafaudage.

Consultez **www.afixgroup.com** pour connaître toutes nos adresses et coordonnées.

AFIX
GROUP.COM

Découvrez notre offre complète d'échafaudage dans les brochures **AFIX**